


Разъем высокочастотный Q-9215LZ.

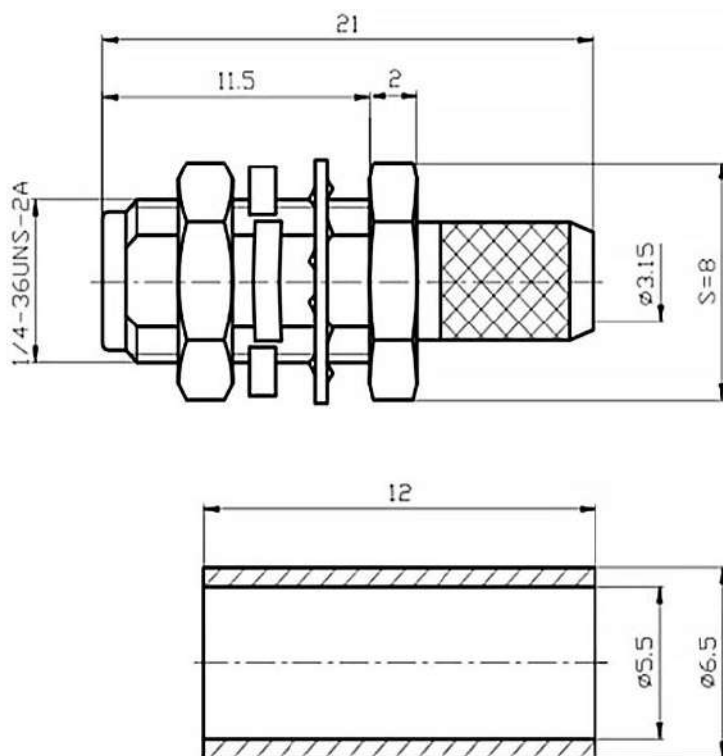

Тип разъема	высокочастотный серии SMA(розетка)
Тип кабеля	RG58
Диапазон рабочих частот, ГГц	до 6
Волновое сопротивление, Ом	50
Коэффициент стоячей волны	KCBн-1,1+0,002f
Затухание, дБ	не более 0,15
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	5000
Диэлектрическая прочность, В	1000 (при Uисп.dc=500В)
Способ монтажа	на панель/ кабельная сторона – обжим
Размер установочного отверстия, мм	Ø6,5
Диапазон рабочих температур, °C	-55~+155