


Q-12650

## РАЗЪЕМЫ micro-USB для Samsung


### гнездо на плату SMD (11C)

применяется в Samsung iS3 i9300 i9308 S8500 S8530 S8536 I329 M8910 I9260 I9268 и др.

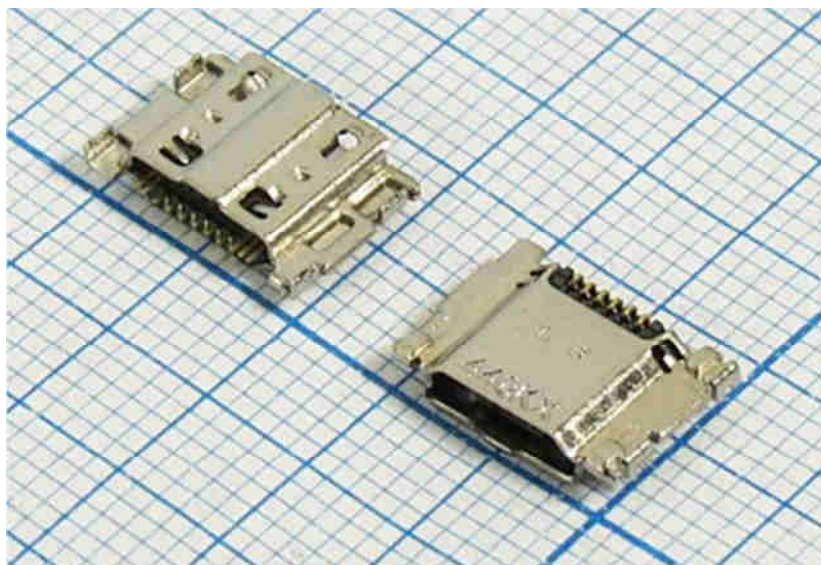

## Samsung micro-USB 11 pin

гнездо micro-BF

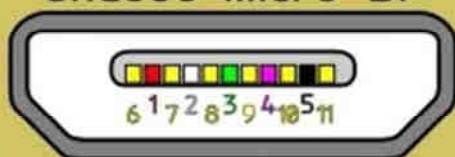

штекер micro-BM



- 01 — VCC
- 02 — D-
- 03 — D+
- 04 — ID (connect to Gnd pin with 40.2 KΩ)
- 05 — Gnd
- 06 — ? (Audio/USB host?)
- 07 — ? (Audio/USB host?)
- 08 — DP (MHL +)
- 09 — DN (MHL -)
- 10 — MHL ID (connected to ID pin of MHL Adapter)
- 11 — Gnd

Ориентировочная распиновка контактов, которая может меняться в зависимости от модели устройства.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изолятора - термопластик ( UL-94 V-0)

Материал корпуса - сталь с Ni покрытием

Материал клемм - луженая медь

Напряжение – до 30 вольт

Постоянный ток - до 1 ампера

Сопротивление контактов - менее 30 миллиом

Диэлектрическая прочность - 250 вольт AC/min

Сопротивление изолятора - более 100 Мегаом

Количество коммутаций - не менее 1500

Диапазон рабочих температур - от – 25 до + 85 град.С.

**Габаритные размеры: ширина 11 мм ; длина 7,9 мм ; высота 2,8 мм.**