






## KD2-2 – Q1155RR

<b>KD2</b>	<b>- 22 WRR</b>	Таблица
	<b>Цвет светодиода</b>	
	G: зеленый	
	R: красный	
	N:	
	отсутствует	
	<b>Цвет толкателя</b>	
	B: черный	
	E: зеленый	
	R: красный	
	U: синий	
	Y: желтый	
	<b>Цвет корпуса</b>	
	W: белый	
	B: черный	
	<b>Номер разработки</b>	
	21: со светодиодом с фиксацией	
	22: со светодиодом без фиксации	
	23: без светодиода с фиксацией	
	24: без светодиода без фиксации	
	<b>Серия</b>	

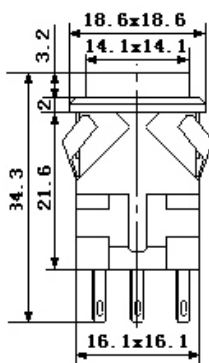

### Технические характеристики

Рабочее напряжение – 250 вольт при токе нагрузки до 3 А.

Диэлектрическая прочность – 1000 V AC в течении минуты.

Сопротивление контактов (не более) – 35 мОм

Сопротивление изолятора – 100 Мом

Диапазон рабочих температур – от минус 25 до плюс 85 град.С.

Количество коммутационных циклов (не менее) – 10000.