


Микропереключатель Q-10235Z.

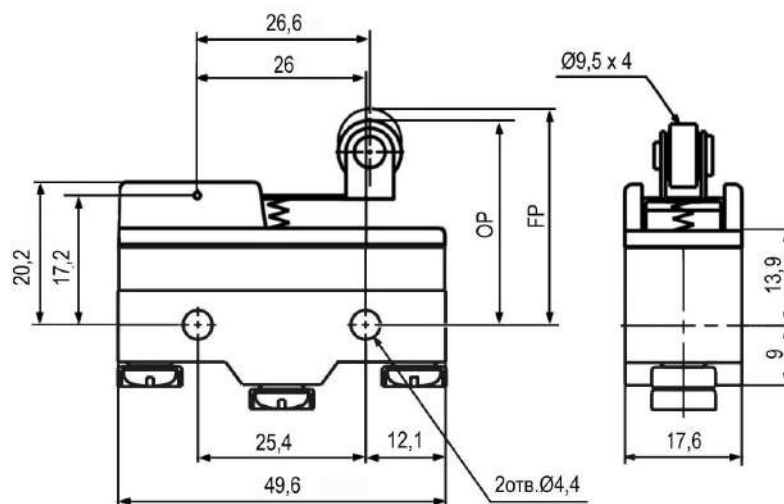

Тип	микропереключатель серии LXW5 с роликовым рычагом
Схема переключения	(SPDT); ON-(ON) 3C
Номинальное напряжение, В	250 (AC)
Номинальный ток, А	15
Контактное сопротивление, мОм, не более	30
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100 (при $U_{исп. dc}=500V$)
Кол-во циклов коммутации (электро), не менее	100000
Диапазон рабочих температур, °C	-25`+80