



Переключатель с подсветкой 3SA12

Арматура управления серии 3SA12 предназначены для оперативного управления пускателями и реле.

Все изделия состоят из двух узлов - быстросъемной головки и контактного модуля. Контактная группа черного цвета замыкающая (N/O), коричневого - размыкающая (N/C). Устанавливают изделия в стандартные отверстия диаметром 22 мм на жесткой металлической панели, защищенной от прямых солнечных лучей, попадания струй дождя и химических реагентов. Для предотвращения попадания жидкости внутрь механизма все изделия снабжены резиновыми уплотнительными кольцами. Подключение подводящих проводников производят через винтовые зажимы с тарельчатыми шайбами.

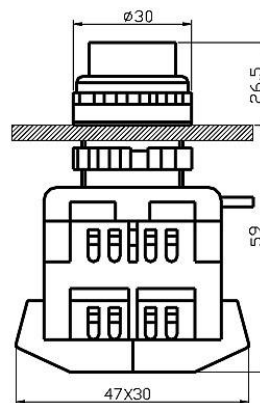

Электрическая схема
коммутации

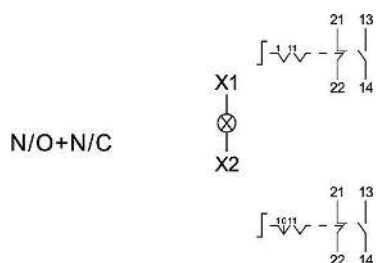

Технические характеристики

- ◆ Номинальное напряжение, В 380
- ◆ Сопротивление контакта, МОм <50
- ◆ Условия эксплуатации УХП4
- ◆ Диапазон рабочих температур, °С -5 - +40
- ◆ Степень защиты IP 40
- ◆ Электрическая износостойкость, циклов В_0 >100000
- ◆ Механическая износостойкость, циклов В_0 >600000
- ◆ Количество и род контактов 1«3» + 1«Р»