

Аккумуляторная батарея Casil CA1213

Описание:



Аккумуляторная батарея CA 1213 – герметичная свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея. Работает в циклическом и буферном режимах. Используется в системах бесперебойного питания для компьютеров (ИБП, UPS), системах охранно-пожарной сигнализации (ОПС), аварийного и дежурного освещения, кассовых аппаратах (машинах), торговом оборудовании, осветительных и измерительных приборах, электроинструментах, радиоуправляемых моделях, медицинском оборудовании, системах связи, системах управления промышленной автоматикой.

Зарядка после глубокого разряда

Батарею можно назвать глубоко разряженной/переразряженной, если при ее разряде конечное напряжение стало менее чем указано в спецификации. При этом срок службы аккумулятора может уменьшиться, поэтому необходимо несколько увеличить период заряда. На рис. 1 видно, что в результате возросшего внутреннего сопротивления, первые 30 мин. зарядки ток заряда будет мал, постепенно увеличиваясь. После этого внутреннее сопротивление падает, и зарядка идет в обычном режиме.



Расположение клемм

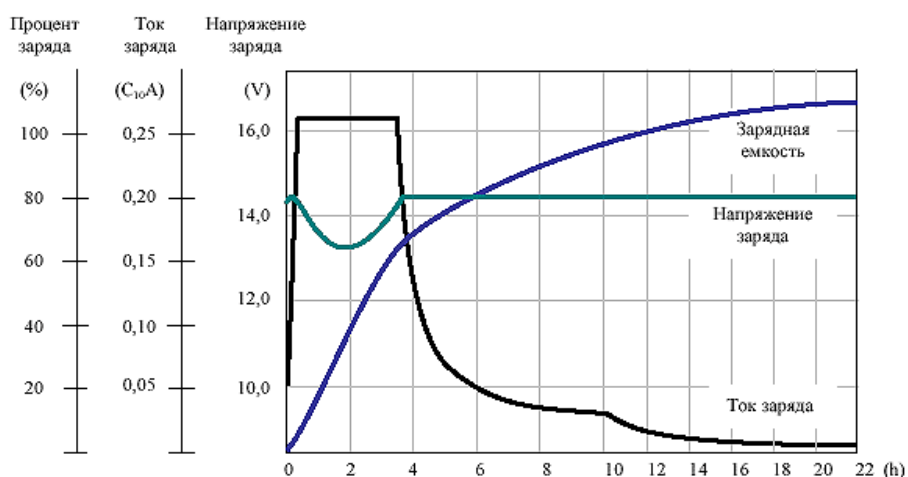

Характеристики:

- Тип аккумулятора: свинцово-кислотные (AGM)
- Номинальное напряжение 12 V
- Номинальная емкость: 1,3Ah
- Максимальный ток заряда 0.3 A
- Зарядное напряжение (буферный режим) 13.5~13.8 V
- Зарядное напряжение (циклический режим) 14.4~15
- Габариты: 97x43x51 мм
- Вес 0.58 кг.