


Трубка термоусадочная с коэффициентом усадки ТУТ6:1, с клеевым слоем.

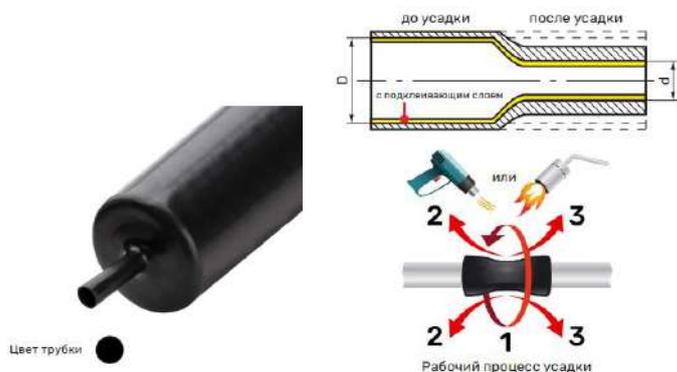

Трубка термоусаживаемая ТУТ с подклеивающим слоем с коэффициентом усадки 6:1 применяется при монтаже проводных и кабельных соединений.

Термоусаживаемая трубка плотно облегает защищаемую поверхность, повторяя ее рельеф и образуя прочное покрытие, клеевой подслоем заполняет все имеющиеся под трубкой углубления. Провод или кабель приобретает физико-механические свойства, позволяющие противодействовать проникновению влаги, механическому истиранию и химической коррозии.

Тип	Трубка термоусадочная с клеевым слоем
Материал	полиолефин
Цвет	черный
Рабочее напряжение, В	600
Температура усадки, °С	100
Диапазон рабочих температур, °С	-55~+155