


Втулка проходная **Q-14749**.

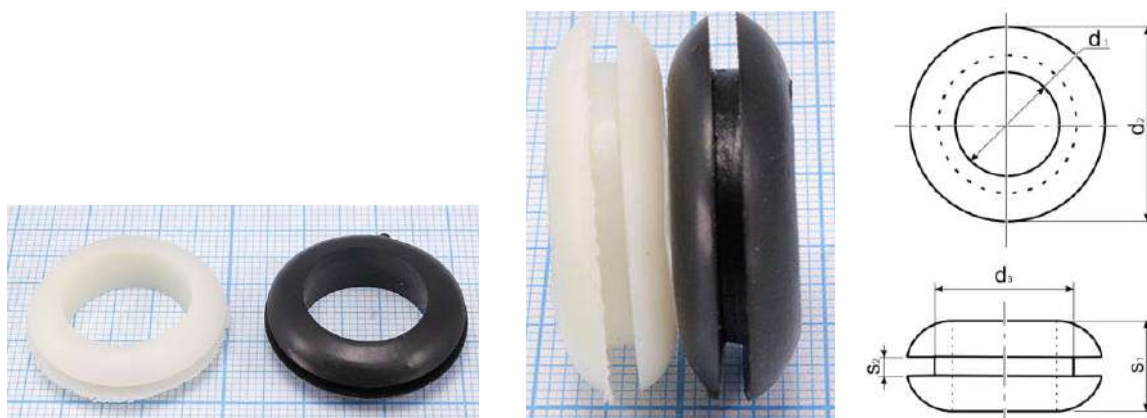

Втулки резиновые предохранительные предназначены для защиты изоляции кабелей жгутов и проводов от механических повреждений при прохождении через отверстия в стенках изделий. Применение втулок резиновых особенно актуально в местах, где проходы кабелей через листовой металл подвергаются воздействиям вибрации.

Диаметр входящего кабеля, мм	18
Размер установочного отверстия, мм	Ø20 x2
Материал	резина EPDM
Диаметр, мм	27
Высота, мм	9
Диапазон рабочих температур, °C	-20~+120