


Заклёпка вытяжная DIN 7337

Заклёпка вытяжная – крепежный элемент, который применяется для создания неразъёмного высокопрочного соединения двух и более материалов. Конструктивно заклёпка вытяжная состоит из тела, бортика и стержня. Тело заклёпки – это сам крепёж, стержень после установки отламывается за счёт специальной насечки.

Стоит отметить, что заклёпка вытяжная является ответственным элементом, применяемым в конструкциях, обеспечивающим их безопасную эксплуатацию. Вытяжные заклёпки получили широкое распространение в сфере строительства и промышленного производства. Это связано простотой их установки и эксплуатации, которое обеспечивает надёжную фиксацию скрепляемого пакета материалов.

В ГОСТ Р ИСО 14588-2005 заклёпки вытяжные называются «заклёпки слепые».

Монтаж производится специальным инструментом — заклёпочником, с помощью которого производится монтаж заклёпки в заранее подготовленное отверстие. Его диаметр регламентируется технической документацией на данный диаметр тела заклёпки. Следовательно, толщина пакета соединяемых материалов должна находиться в диапазоне толщин разрешённой (по длине тела вытяжной заклёпки).

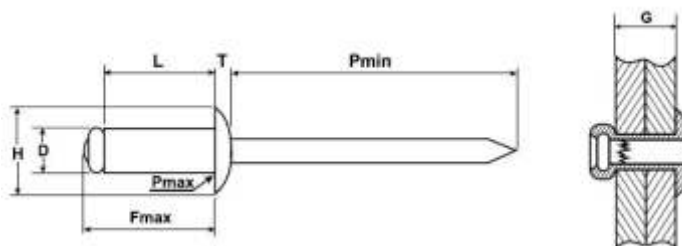

Характеристики

Тип заклёпки: вытяжная

Количество в упаковке: 50 шт.

Материал гильзы: алюминий

Материал стержня: сталь

Вес: 52 г

Обозначение	L Длина заклепок, мм	Диаметр отверстия под заклепку	D Диаметр заклепки, мм	H Диаметр фланца, мм	T Толщина фланца, мм	R Радиус, мм	P мм	F мм	G мм Толщина закрепл. материала	Мин. вырыв. сила КН бетон В 25	Мин. среза- ющ. сила КН бетон В 25
3,2 x 6	6,40	3,30	3,12	5,90	1,20	0,40	26,00	9,00	1.5-3.5	980	760
3,2 x 8	8,40	3,30	3,12	5,90	1,20	0,40	26,00	11,00	3.5-5.5	980	760
3,2 x 10	10,40	3,30	3,12	5,90	1,20	0,40	26,00	13,00	5.5-8.5	980	760
3,2 x 12	12,40	3,30	3,12	5,90	1,20	0,40	26,00	15,00	7.5-9.5	980	760
3,2 x 14	14,40	3,30	3,12	5,90	1,20	0,40	26,00	17,00	9.5-11.5	980	760
3,2 x 16	16,10	3,30	3,12	5,90	1,20	0,40	26,00	19,00	9.56-11.5	980	760
3,2 x 18	17,80	3,30	3,12	5,90	1,20	0,40	26,00	21,00	13.5-15.5	980	760
3,2 x 21	20,50	3,30	3,12	5,90	1,20	0,40	26,00	23,00	16.5-18.5	980	760
3,2 x 25	24,50	3,30	3,12	5,90	1,20	0,40	26,00	28,00	20.5-22.5	980	760

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.