


КОНДЕНСАТОРЫ К73П-2.

Конденсаторы полиэтилентерефталатные. Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.

Выпускаются в герметизированных корпусах.



К73П-2

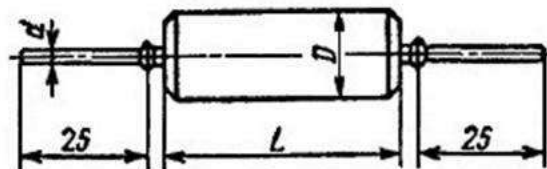


К73П-2

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм			Масса, г, не более
		D	L	d	
0,0022	400	6	20	0,6	2,5
0,0033			22		3,0
0,0047			23		4,0
0,0068		7	28		5,0
0,01			36		6,0
0,015			38		7,0
0,022		8	52	0,8	9,0
0,033			52		12
0,047			52		14
0,068		10	52		16
0,1		11	52		26
0,15		12	52		36
0,22		16	52		54
0,33		18	52		
0,47					
0,68					

К73П-2

0,001	630	6	20	0,6	3
0,0015			22		4
0,0022					
0,0033			23		5
0,0047					6
0,0068					7
0,01		9	28	8	
0,015				10	
0,022		10	36	12	
0,033				38	
0,047			52		16
0,068		20			
0,1		36			
0,15		18	45		
0,22					

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм			Масса, г, не более
		D	L	d	
0,33	630	20	52	0,8	54
0,47		22			65
0,0047		9			7
0,0068		10	28		10
0,01		11	36		12
0,015		10			14
0,022		11			16
0,033		12	38		20
0,047		14	52		30
0,068		16			36
0,1		18			45
0,15		20			55
0,22		24			65
0,33					

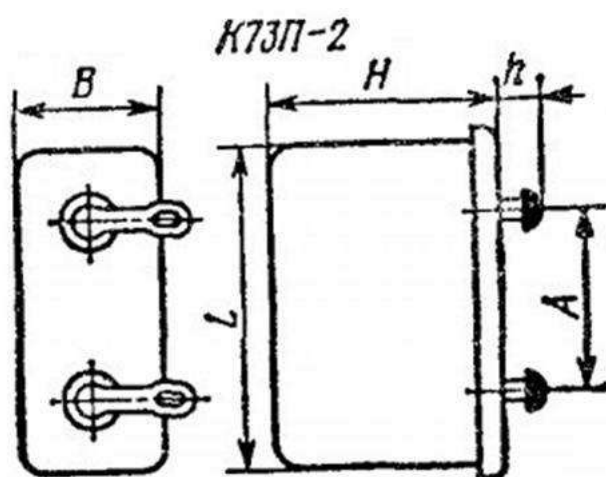

Номи- нальная емкость, мкФ	Номи- нальное напряже- ние, В	Размеры, мм					Масса, г, не более
		L	B	H	A	h	
0,5	400	31	16	25	13	7	35
1			31				55
2		46	16	50	20		90
4			26				120
6			36				150
8			46				180
10			56				210
15			86				370
0,25	630	31	21	25	13		45
0,5			31				55
1		46	21	50	20		100
2			36				150
4			41	75			330
6			61				400
8			81				500
10			66	113			600
0,5	1000	46	18	50	20		90
1			31				130
2			36	75			300
4			66				470
6				113			600
8		86	36	140	30		900
10			46				1000

Технические данные

Температура окружающей среды

К73П-4, К73-8	От -60 до +70° С
ПМГП, К73-20	От -60 до +85° С
К73-9, К73-15, К73-24	От -60 до +100° С
К73П-2, К73П-3, К73-5, К73-11, К73-16, К73-17, К73-22, К73-26	От -60 до +125° С

Относительная влажность воздуха

К73П-2—К73П-4, К73-5, К73-9, К73-15— К73-17, К73-22, К73-24 (окукленные) при +35° С	До 98%
К73-8, К73-11, К73-20, К73-26 при +25° С	До 98%
ПМГП при +40° С	До 98%

Атмосферное давление

К73-8, К73-15, К73-16, К73-22, К73-26, К73П-2	От 0,0000013 до 2942 гПа (от 10 ⁻⁶ мм рт. ст. до 3 кгс/см ²)
--	--

Вибрационные нагрузки с ускорением

в диапазоне частот 1—80 Гц:	
К73-5, К73-17, К73-20, К73-24	До 5 g
К73-9	До 10 g
в диапазоне частот 1—200 Гц:	
К73-11	До 10 g
в диапазоне частот 1—600 Гц:	
К73-26	До 10 g
в диапазоне частот 1—2000 Гц:	
К73П-2—К73П-4, ПМГП	До 10 g
в диапазоне частот 1—3000 Гц:	
К73-15, К73-16, К73-22	До 20 g
в диапазоне частот 1—5000 Гц:	
К73-8	До 40 g

Многократные удары с ускорением

К73-5, К73-9, К73-20, К73-24	До 15 g
ПМГП	До 35 g
К73П-2, К73П-3, К73-11, К73-17, К73-26	До 40 g
К73П-4	До 75 g
К73-8, К73-15, К73-16, К73-22	До 150 g

Одиночные удары с ускорением

К73-11, К73-24	До 75 g
К73-5	До 150 g
К73П-2, К73П-3, К73-26	До 500 g
К73-8, К73-16, К73-17, К73-22	До 1000 g

Линейные нагрузки с ускорением

К73-26	До 10 g
К73-9, К73-24, ПМГП	До 50 g
К73П-2, К73П-4, К73-11	До 100 g
К73-5	До 150 g
К73-15, К73-16, К73-22	До 200 g
К73-8	До 500 g

ПМГП, К73-11, К73-17, К73-24	0,015
на частоте 50 Гц:	.
К73П-2 (свыше 0,47 мкФ)	0,01
К73-26	0,012
Сопротивление изоляции вывод — вывод в нормальных климатических условиях, не менее	
К73П-3	6000 МОм
К73-24	10 000 МОм
К73-11 (63 В), К73-16, К73-17 (63 В)	12 000 МОм
К73П-2, К73-5, К73-11 (свыше 160 В), К73-15, К73-17 (свыше 160 В), К73-20, К73-22	30 000 МОм
Постоянная времени в нормальных климатических условиях, не менее	
ПМГП	1000 МОм·мкФ
К73П-3, К73П-4, К73-26	2000 МОм·мкФ
К73-11 (63 В), К73-16, К73-17 (63 В)	4000 МОм·мкФ
К73П-2, К73-11 (свыше 160 В), К73-15, К73-17 (свыше 160 В)	10 000 МОм·мкФ
К73-9	20 000 МОм·мкФ
Сопротивление изоляции вывод — корпус, не менее	
ПМГП, К73П-4	5000 МОм
К73-24 (окуренные)	10 000 МОм
К73П-2, К73П-3, К73-9, К73-11, К73-15—К73-17, К73-20, К73-26	30 000 МОм
Минимальная наработка	
ПМГП	200 ч
К73П-2, К73П-3	2000 ч
К73-5, К73-9, К73-11, К73-15—К73-17, К73-20, К73-26, К73П-4	10 000 ч
К73-22	15 000 ч
Срок сохраняемости	
К73-11	5 лет
К73-9, К73-17, К73-20	8 лет
К73-24	10 лет
К73-5, К73-15, ПМГП, К73П-2—К73П-4	12 лет
К73-16, К73-22, К73-26	15 лет