


# КОНДЕНСАТОРЫ С ОРГАНИЧЕСКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ

## КБГ-МН

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.

Конденсаторы выпускаются в прямоугольных металлических корпусах с лепестковыми выводами, герметизированные.

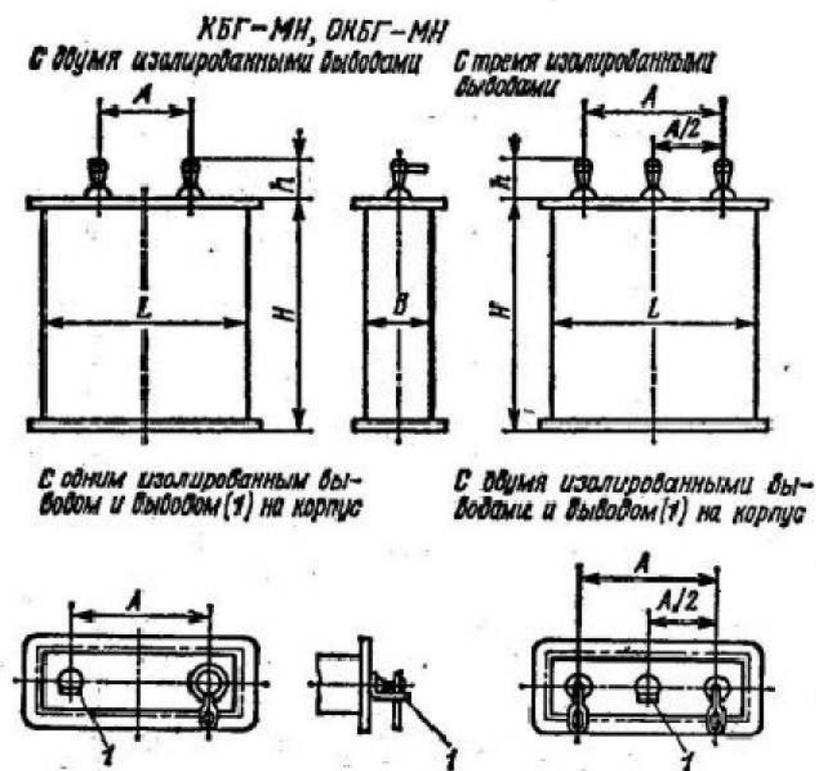

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм					Масса г, не более
		L	B	H	A	A	
1.0	200	34	19	58	11	15	115
2.0		45	25	78		20	160
4.0			30				
6.0		65	35	93		35	420
8.0				108			
10.0							

Номинальная емкость,	Номинальное	Размеры, мм						
		L	B	H				
2X1.0	200	45	25	58				
2X2.0			30	78				
1.0	400	45	25	58				
2.0			30					
4,0		65	35	93				
6.0				108				
8.0		45	30	58				
2X0.5				78				
2X1.0		65	35	93				
2X2.0								
0.5		600	34	19	58			
1.0					45			
2.0	65		35					
4.0				60				
6,0	45		30	58				
2X0.5				108				
2X1.0	65		35					
2X2,0								
0,25	1000		34	14	58			
0.5					45			
1.0		65	35	93				
2.0				60				108
4.0		45	25	58				
2X0.25				78				
2X0.5		65	35	93				
2X1.0				103				
2X2.0		1500	45	25	58			
0.25					30			
0.5			65	60	108			
1.0								
2,0			45	30	78			
2X0.25					108			
2X0.5	65	60						
2X1.0								