
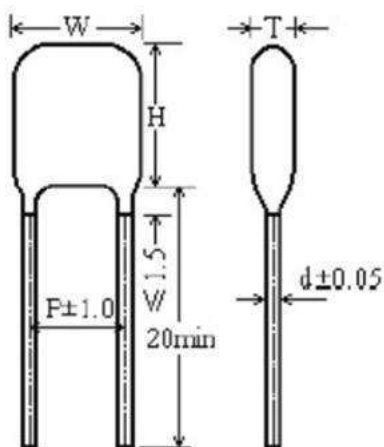


МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР CL11

(К73-9)

Конденсаторы работают в цепях переменного, постоянного и пульсирующего тока. Применяются в различных устройствах радиоэлектронной аппаратуры.

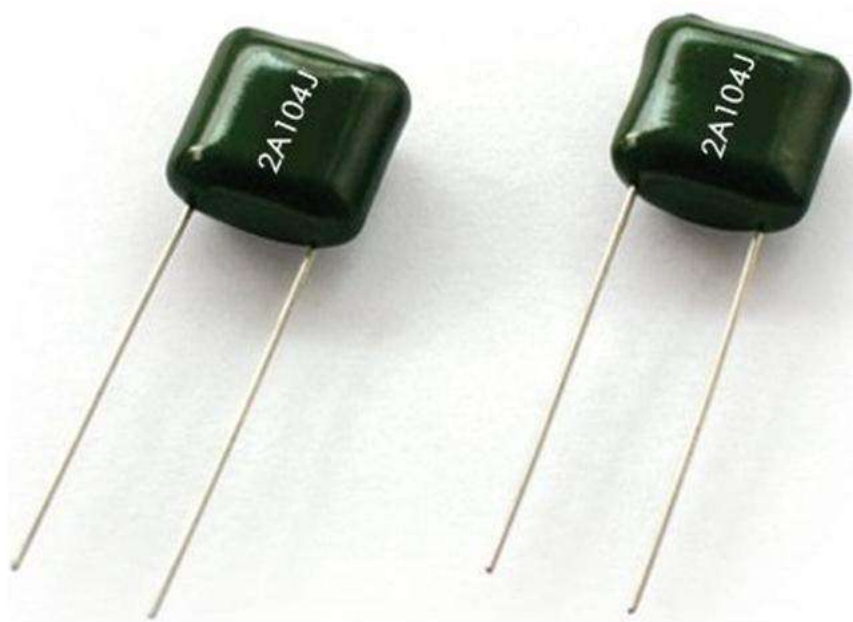

Диапазон рабочих температур	от -55°C до +105°C
Номинальное напряжение	50В, 63/100В, 160В/250ВВ 400В, 630В, 1000В/1200В
Диапазон ёмкостей	0.0010мкФ - 0.47мкФ
Допустимое отклонение ёмкости, не более	±5%(J), ±10%(K), ±20%(M)
Тест перегрузки по напряжению	2.0 U _R (в течении 5 секунд)
Диэлектрические потери	≤1.0% (20°C, 1кГц)
Сопротивление изоляции	≥30 000МΩ, C _R ≤0.1мкФ ≥10 000МΩ, C _R >0.1мкФ (20°C, 1мин)




**Таблица зависимости габаритов конденсаторов от емкости
и рабочего напряжения.**

Номинальная ёмкость (мкФ)	50B					63/100B					160/250B				
	Wmax	Hmax	Tmax	P	d	Wmax	Hmax	Tmax	P	d	Wmax	Hmax	Tmax	P	d
0.0010	6.0	9.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5
0.0012	6.0	9.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5
0.0015	6.0	9.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5
0.0018	6.0	9.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.5	3.5	0.5
0.0022	6.0	9.5	3.5	3.5	0.5	6.0	11.5	3.8	3.5	0.5	6.0	11.5	3.8	3.5	0.5
0.0027	6.5	9.5	4.0	4.0	0.5	6.0	11.5	3.8	3.5	0.5	6.5	12.0	3.8	3.5	0.5
0.0033	6.5	9.5	4.0	4.0	0.5	6.0	11.5	3.8	3.5	0.5	6.5	12.0	3.8	3.5	0.5
0.0039	6.5	9.5	4.0	4.0	0.5	6.0	11.5	3.8	3.5	0.5	6.5	12.0	3.8	4.0	0.5
0.0047	6.5	9.5	4.0	4.0	0.5	6.0	11.5	3.8	3.5	0.5	6.5	12.0	3.8	4.5	0.5
0.0056	6.5	9.5	4.0	4.0	0.5	6.0	11.5	3.8	4.0	0.5	7.0	12.0	4.0	5.0	0.5
0.0068	6.5	10.0	4.0	4.0	0.5	6.5	11.5	3.8	4.0	0.5	7.0	12.0	4.0	5.0	0.5
0.0082	6.5	10.0	4.0	4.0	0.5	7.0	11.5	4.0	4.0	0.5	8.0	13.0	4.0	5.5	0.5
0.010	6.5	10.0	4.0	4.0	0.5	7.0	11.5	4.3	4.0	0.5	8.0	13.0	5.0	5.5	0.5
0.012	7.0	10.0	4.0	4.0	0.5	7.0	11.5	4.3	4.0	0.5	8.5	13.5	5.0	5.5	0.5
0.015	7.0	10.0	4.0	4.0	0.5	7.0	11.5	4.3	4.5	0.5	8.5	13.5	5.0	5.5	0.5
0.018	7.0	10.0	4.0	4.5	0.5	7.0	12.0	4.3	4.5	0.5	9.0	14.0	5.7	6.0	0.5
0.022	7.0	10.0	4.0	4.5	0.5	8.0	12.0	4.3	5.0	0.5	9.5	14.0	5.7	6.5	0.5
0.027	7.5	10.0	4.0	4.5	0.5	8.0	13.0	4.8	5.0	0.5	10.0	15.0	6.3	6.5	0.5
0.033	7.5	10.5	4.5	5.0	0.5	8.5	13.0	4.8	5.5	0.5	10.5	15.5	6.3	6.5	0.5
0.039	8.0	10.5	5.0	5.5	0.5	9.0	13.0	5.0	5.5	0.5	11.5	15.5	7.0	7.0	0.5
0.047	8.5	10.5	5.0	5.5	0.5	9.0	13.0	5.3	5.5	0.5	11.5	16.0	7.0	7.5	0.5
0.056	8.5	11.5	5.0	5.5	0.5	9.5	13.5	5.5	6.5	0.5	12.5	16.0	8.5	8.0	0.6
0.068	9.0	11.5	5.5	6.0	0.5	10.0	13.5	6.0	7.0	0.5	12.5	17.0	8.5	8.0	0.6
0.082	9.5	11.5	5.5	6.0	0.5	10.5	13.5	6.5	7.0	0.5	14.0	19.0	10.0	8.5	0.6
0.10	10.0	14.0	6.0	6.5	0.5	11.5	13.5	7.0	7.5	0.5	15.0	19.0	10.0	9.0	0.6
0.12	10.5	14.0	6.0	6.5	0.5	12.5	15.5	7.5	8.5	0.6					
0.15	11.0	14.0	6.5	7.0	0.5	13.5	16.0	8.0	9.0	0.6					
0.18	11.5	14.5	7.0	7.0	0.5	14.0	16.5	8.0	9.5	0.6					
0.22	12.0	14.5	8.0	7.5	0.6	14.5	17.5	8.5	9.5	0.6					
0.27	13.0	16.0	8.0	8.0	0.6	15.0	21.0	9.0	10.0	0.6					
0.33	14.0	16.5	9.0	8.0	0.6	16.5	21.5	9.5	10.5	0.6					
0.39	14.5	16.5	9.5	8.5	0.6	17.0	21.5	10.0	11.0	0.6					
0.47	15.5	17.0	10.5	8.5	0.6	18.0	22.0	10.0	11.0	0.6					

[illegible]

КОНДЕНСАТОРЫ K73-9

Конденсаторы полиэтилентерефталатные, предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока. Выпускаются в прямоугольных корпусах окукленной формы.

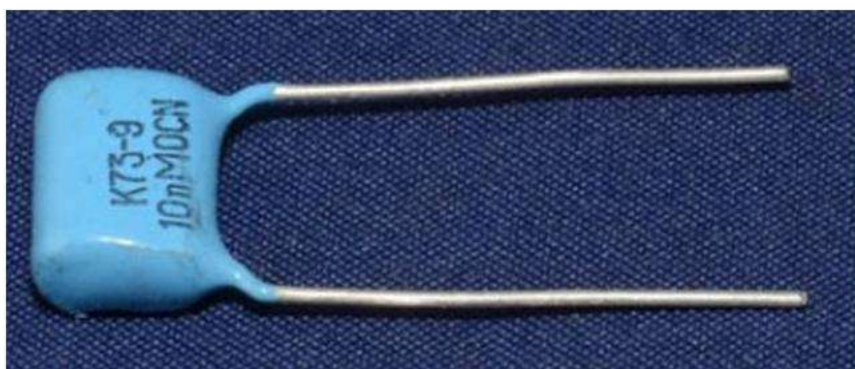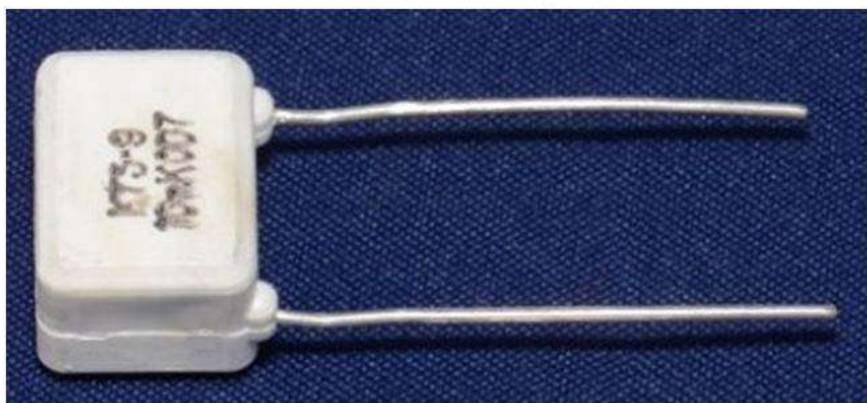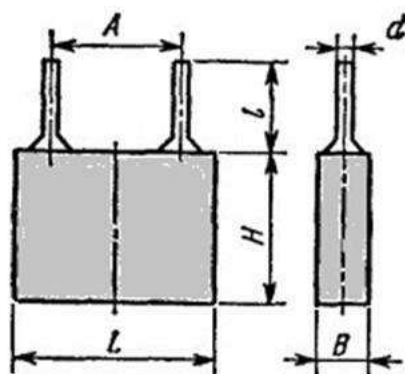

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г. не более									
		L	B	H	d	t	A										
0,001	100	12	4	6	0,6	25	7,5	0,5									
0,0012																	
0,0015																	
0,0018																	
0,0022																	
0,0027																	
0,0033																	
0,0039																	
0,0047																	
0,0056																	
0,0068																	
0,0082																	
0,01																	
0,012																	
0,015																	
0,018																	
0,022																	
0,027																	
0,033																	
0,039																	
0,047																	
0,056																	
0,068																	
0,082																	
0,1																	
0,12																	
0,15																	
		14	7	9	0,8	12,5	1,5										
								17	10	2,0							
											20	8	11	3,0			
															9	12	3,5

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более	
		L	B	H	d	l	A		
0,18	100	20	10	13	0,8	25	12,5	4,0	
0,22		24	11	16	1,0		20	6	
0,27			13	18				8	
0,33			4	6				10	0,5
0,39				7					0,8
0,47		200	13	5	7		0,6	10	0,8
0,0027	15		6	8	0,8	12,5	1,2		
0,0033			7	10			1,6		
0,0039			8	11			2		
0,0047			9	12			15	3	
0,0056	10		13						
0,0068	11		14	17,5	4,5				
0,0082	12		15						
0,01	13		16			20	6		
0,012	14		17					20	8
0,015	15		18	10	10				
0,018	16		19						
0,022	17		20			10	10		
0,027	18		21					10	10
0,033	19		22	10	10				
0,039	20		23						
0,047	21		24			10	10		
0,056	22		25					10	10
0,068	23	26	10	10					
0,082	24	27			10				
0,1	25	28				10	10		
0,12	26	29						10	10
0,15	27	30	10	10					
0,18	28	31			10				
0,22	29	32				10	10		
0,27	30	33						10	10
0,33	31	34	10	10					

[illegible]

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более
		L	B	H	d	l	A	
0,0015	630	13	5	7	0,6	25	10	1
0,0018								
0,0022								
0,0027								
0,0033			6					
0,0039				9				
0,0047		15	7		0,8		12,5	2
0,0056								
0,0068				10				
0,0082			8					
0,01				11				
0,012		17					15	3
0,015								
0,018			10	12				
0,022								
0,027								
0,033		20	12	14	1,0		17,5	4,5
0,039								
0,047				15				
0,056			13					
0,068		24		16			20	6
0,082			14	18				
0,1			15	20				