# ТЕРМОРЕЗИСТОР КМТ-12

Терморезистор КМТ-12 150 Ом±30% негерметизированный, дисковый. Предназначен для измерения и регулирования температуры в электрических цепях постоянного, пульсирующего и переменного тока частотой до 400 Гц, а также для температурной компенсации элементов электрической цепи с положительным ТКС. Максимальная мощность рассеяния 700 мВт. Номинальное сопротивление 150 Ом. Резистор с отрицательным коэффициентом сопротивления (ТКС). При росте температуры сопротивление уменьшается.

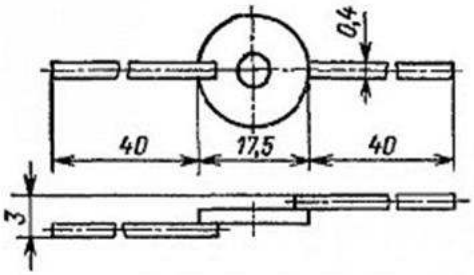

Диапазон номинальных сопротивлений от 100 Ом до 10 кОм (при 20 град.С).

Интервал рабочих температур от – 60 до + 125 град.С