


Газоразрядные буквенно-цифровые индикаторы

Газоразрядные одноцветные (оранжево-красные) одноразрядные индикаторы предназначены для отображения информации в виде цифр от 0 до 9, десятичного знака, знаков "+" и "-", сокращенных обозначений электрических и физических величин в синтезированном виде. Исполнение - стеклянное, цилиндрическое (Ц), с боковой (Б) индикацией знаков, в прямоугольном (П) или круглом (К) баллоне, с торцевым (Т) видом индикации. Выводы жесткие (на панель) или гибкие (под пайку).


Q-5282 ИН-16

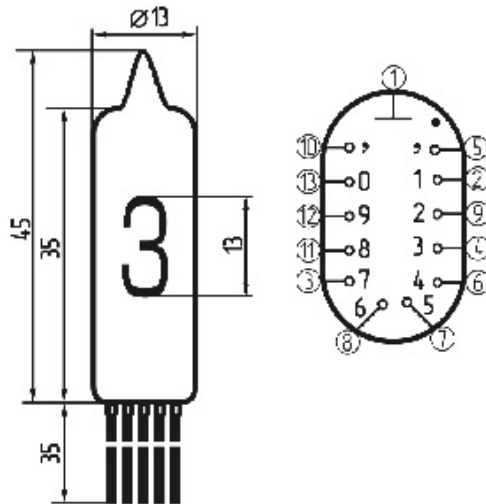

Параметр	ИН-16
Вид индикации	Б
Индицируемые знаки	0-9, две запятые
Форма баллона	Ц
Угол обзора	град. +45
Время запаздывания в темноте	с ≤1
Яркость свечения	кд/м ² ≥150
Напряжение питания	В ≥190
Напряжение возникновения разряда	В ≤170
Напряжение поддержания разряда	В -
Число выводов	13
Минимальная наработка	час ≥5000


Q-5281 ИН-17

Параметр	ИН-17
Вид индикации	Т

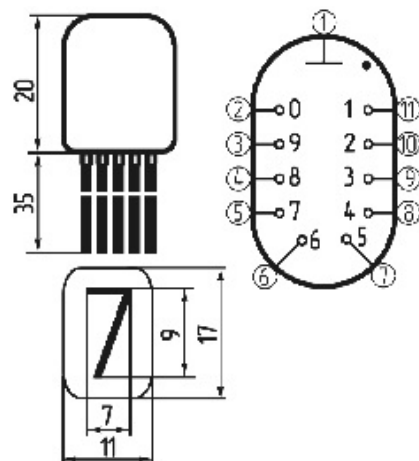

Q-5284

ИН-14

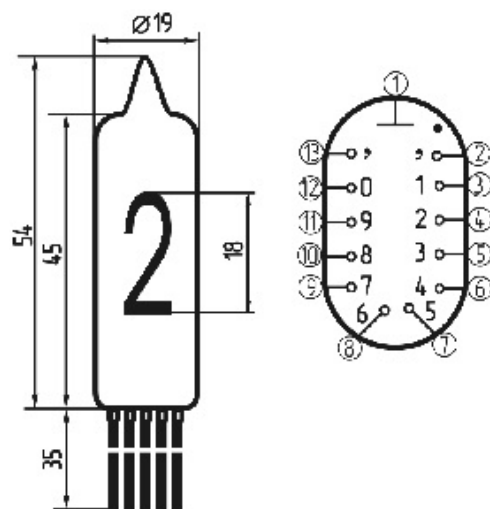

Q-5292

ИН-12А

Индیکیруемые знаки

0-9

Форма баллона	П
Угол обзора	град. +20
Время запаздывания в темноте	с ≤1
Яркость свечения	кд/м ² ≥100
Напряжение питания	В ≥200
Напряжение возникновения разряда	В ≤170
Напряжение поддержания разряда	В ≤150
Число выводов	12
Минимальная наработка	час ≥7500

Параметр

ИН-14

Вид индикации

Б

Индیکیруемые знаки

0-9,
две
запятые


Форма баллона	Ц
Угол обзора	град. +30
Время запаздывания в темноте	с ≤1
Яркость свечения	кд/м ² ≥120
Напряжение питания	В ≥200
Напряжение возникновения разряда	В ≤170
Напряжение поддержания разряда	В ≤150
Число выводов	13
Минимальная наработка	час ≥1000

Параметр

ИН-12А

Вид индикации

Т

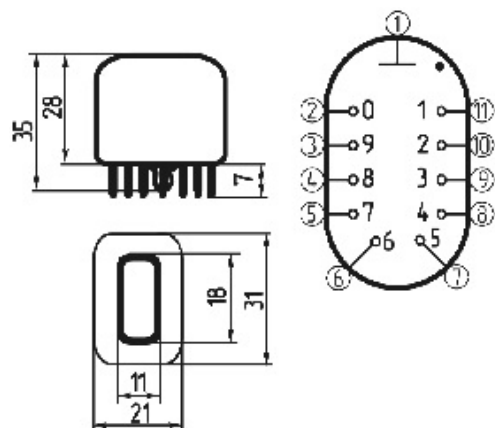

Q-5293 ИИ-12Б

Индицируемые знаки 0-9


Форма баллона	П
Угол обзора	град. +30
Время запаздывания в темноте	с 1
Яркость свечения	кд/м² ≥130
Напряжение питания	В ≥200
Напряжение возникновения разряда В	≤170
Напряжение поддержания разряда В	≤150
Число выводов	12
Минимальная наработка	час ≥5000

Параметр	ИИ-12Б
Вид индикации	Т


Индицируемые знаки 0-9, запятая

Форма баллона	П
Угол обзора	град. +30
Время запаздывания в темноте	с ≤1
Яркость свечения	кд/м² ≥130
Напряжение питания	В ≥200
Напряжение возникновения разряда В	≤170
Напряжение поддержания разряда В	≤150
Число выводов	12
Минимальная наработка	час ≥5000

Параметр	ИИ-1
Вид индикации	Т

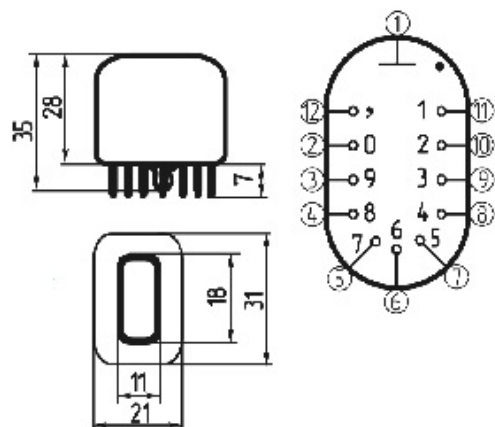

Q-5288 ИИ-1

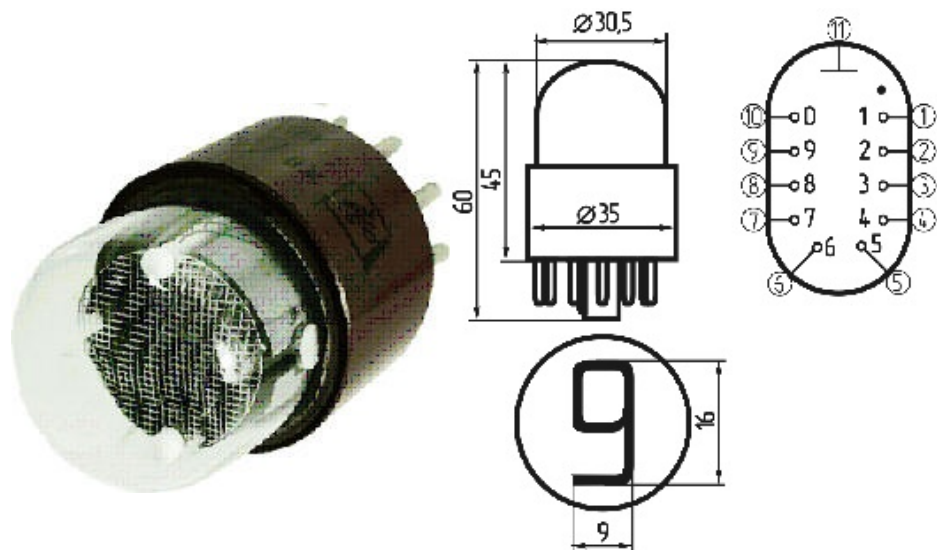

Q-5289

ИН-4


Вид индикации		
Индицируемые знаки		0-9
Форма баллона		К
Угол обзора	град.	+30
Время запаздывания в темноте	с	1:3
Яркость свечения	кд/м²	≥60
Напряжение питания	В	220
Напряжение возникновения разряда	В	≤220
Напряжение поддержания разряда	В	≤100
Число выводов		11
Минимальная наработка	час	≥1000

Параметр	ИН-4
Вид индикации	Т

Индицируемые знаки 0-9


Форма баллона	К
Угол обзора	град. +30
Время запаздывания в темноте	с 1:2
Яркость свечения	кд/м² ≥90
Напряжение питания	В ≥220
Напряжение возникновения разряда	В ≤170
Напряжение поддержания разряда	В ≤150
Число выводов	14
Минимальная наработка	час ≥1000

Параметр **ИН-19В**

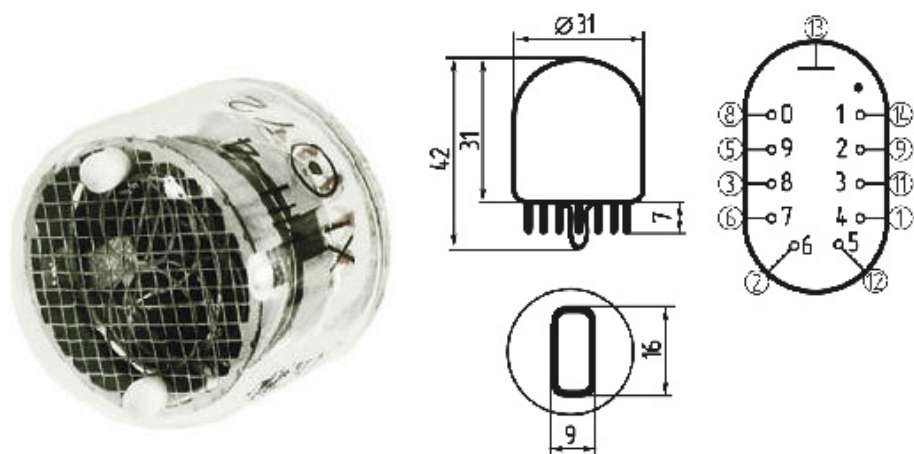


Q-5285

ИН-19В

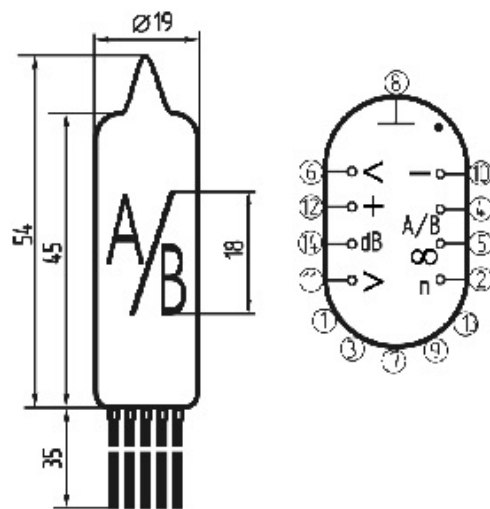

Q-5294 ИИ-15А


Вид индикации	Б
Индицируемые знаки	+, -, ∞, dB, A/B, n, >, <
Форма баллона	Ц
Угол обзора	град. +30
Время запаздывания в темноте	с ≤1
Яркость свечения	кд/м ² ≥50
Напряжение питания	В ≥200
Напряжение возникновения разряда В	≤170
Напряжение поддержания разряда В	≤150
Число выводов	14
Минимальная наработка	час ≥5000

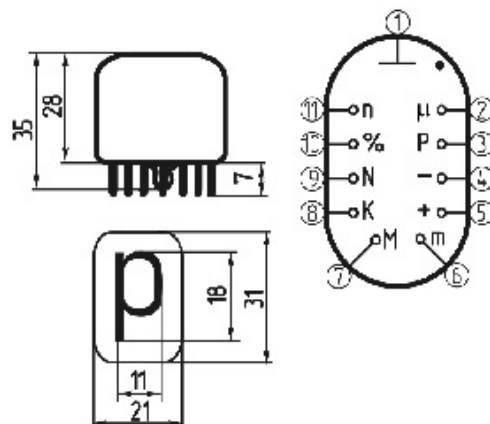

Q-5295 ИИ-15Б

Параметр	ИИ-15А
Вид индикации	Т
Индицируемые знаки	+, -, %, n, μ, K, M, N, P, m
Форма баллона	П
Угол обзора	град. +30
Время запаздывания в темноте	с ≤1
Яркость свечения	кд/м ² ≥100
Напряжение питания	В ≥200
Напряжение возникновения разряда В	≤170
Напряжение поддержания разряда В	≤150
Число выводов	11
Минимальная наработка	час ≥5000

Параметр	ИИ-15Б
-----------------	---------------

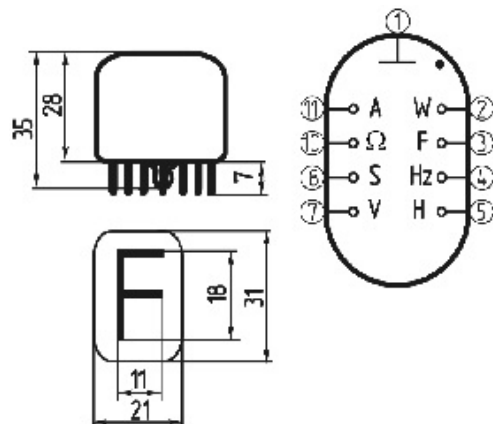


Вид индикации	Т	
Индицируемые знаки	W, F, V, S, A, H, Ω, Hz	
Форма баллона	П	
Угол обзора	град.	+30
Время запаздывания в темноте	с	≤1
Яркость свечения	кд/м²	≥100
Напряжение питания	В	≥200
Напряжение возникновения разряда	В	≤170
Напряжение поддержания разряда	В	≤170
Число выводов	11	
Минимальная наработка	час	≥4000

Газоразрядные мнемонические индикаторы

Газоразрядные шкальные одноцветные (оранжево-красные) индикаторы. Они предназначены для отображения информации в виде сплошного светящегося столбика.

Q-5422


ИН-9

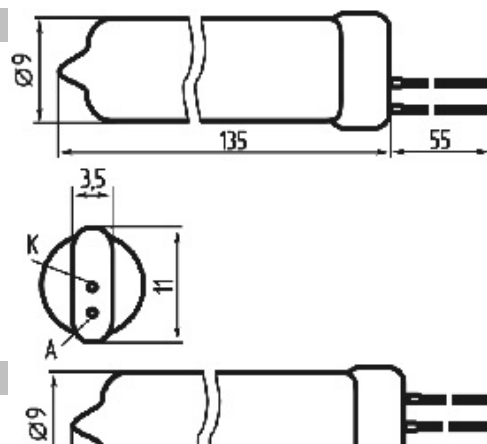

Параметр	ИН-9 ИН-13	
Вид индикации	шкала	шкала
Индицируемые знаки	-	-
Форма баллона	Ц	Ц
Угол обзора	град.	+50 +75
Время запаздывания в темноте	с	40 40
Яркость свечения	кд/м²	≥50 ≥30
Напряжение питания	В	≥250 ≥130
Напряжение возникновения разряда	В	≤100 ≤130

Q-5421

ИН-13

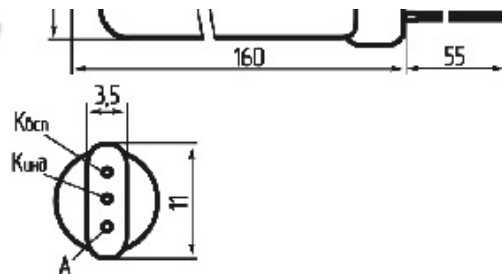

Напряжение поддержания разряда В		≤70	≤94
Число выводов		2	3
Минимальная наработка	час	≥3000	≥2000

**Адрес магазина "Кварц"
ООО "Кварц":**

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
107023, Buzheninova, 16, Moscow, Russia

quartz1@quartz1.ru

**Доставка заказов на Митинский
радиорынок производится по
субботам до 13.00**

Телефон / Факс

(495) 963-6120

(495) 963-4994

ICQ-консультанты

286502915  **Online** ©

260472495  **Online** ©

e-mail

контактный телефон 8 (916) 959-6190

**Адрес магазина радиодеталей и
электронных компонентов "Кварц"
ООО "МГерц":**

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
111123, Shosse Entuziastov, 31, Moscow, Russia

mgz@quartz1.ru

**Телефон /
Факс**

(495) 788-8899

многоканальны
й