



Миниатюрный Сигнальный Фонарь серии МФС-1

Применяется в цепях сигнализации радиоэлектронной аппаратуры. Применяется совместно с лампами типа СМН.

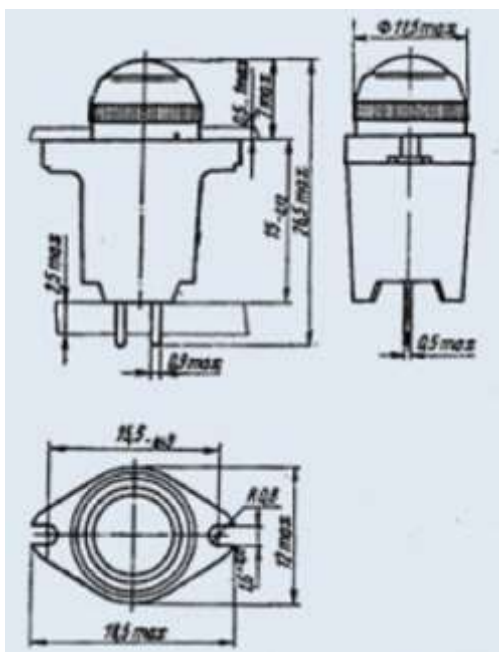

Разметка для крепления

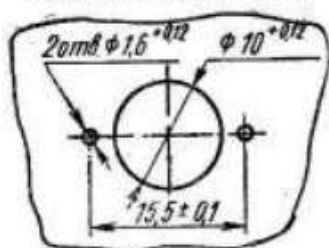

Разметка для печатной платы



Цвет светофильтра колпачка

бесцветный (б), желтый (ж), красный (к),
зеленый (з), синий (с), оранжевый (о).

Минимальная наработка на отказ

10000 часов.

Диапазон рабочих температур

-60~+100 °С

Способ крепления

винт

Габаритные размеры (диаметр x длина) 18,5x26,5 мм.