

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ М4248 (Вольтметры)


(поставляются без добавочного резистора)

Головки предназначены для измерения напряжения (с добавочным резистором). Устанавливаются в щитах и панелях малогабаритной аппаратуры, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Устойчивы к ударам и вибрации. Степень защиты, обеспечиваемая корпусами приборов М4248, соответствует - IP53. Степень защиты токоведущих выводов – IP00.



Габаритные и установочные размеры

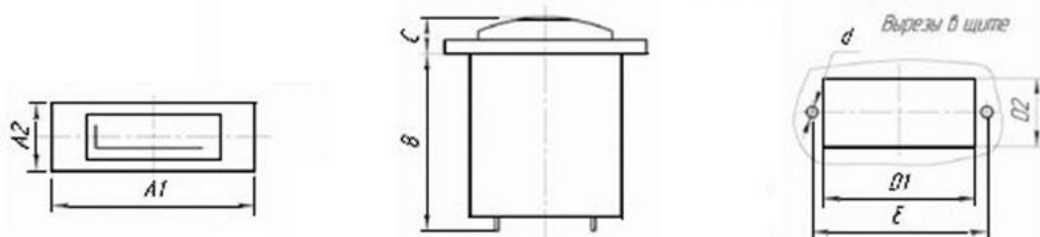

A1 - 54мм, A2 - 21мм, B - 44мм, C - 12мм, D1 – 40,5мм, D2 – 21мм, d – 3,4мм, E – 46мм.

Технические характеристики

Пределы измерения - 0-300VDC (ток полного отклонения - 100 мкА)

Класс точности - 4.0

Габаритные размеры: 21x54x56мм

Масса не более 40 г.

Измерительные головки М4248 внесены в Госреестр СИ РФ.