


超 声 波 雾 化 片

Ultrasonic Piezoelectric Atomizing Transducer

- 1、产品名称 (Name): **HN208**
- 2、产品型号 (Model): **AW16Y160125100AL32/M06Z**
- 3、性能参数(Electrical specification):

| 项目 Item | 单位 Unit | 标 准 Standard | 测试条件(Test condition): T=25℃ |
|---|------------|-----------------|--|
| 谐振频率(Fr) Resonant Frequency | KHz | 136±6 | 阻抗分析仪 Impedance Analyser |
| 谐振阻抗(R) Resonant Impedance | Ω | ≤25 | 阻抗分析仪 Impedance Analyser |
| 静电容量(C ₀) Static Capacitance | pF | 2500±20% | 数字电桥 1000Hz/1V Digital Bridge 1000Hz/1V |
| 孔径 Hole diameter | um | 10±4 | 膜片孔径测试仪 Hole diameter |
| 雾高度 Fog Height | cm | ≥15 | 4VDC 连续工作 4VDC Continuous Signal |

4、外观尺寸(Appearance and dimensions):

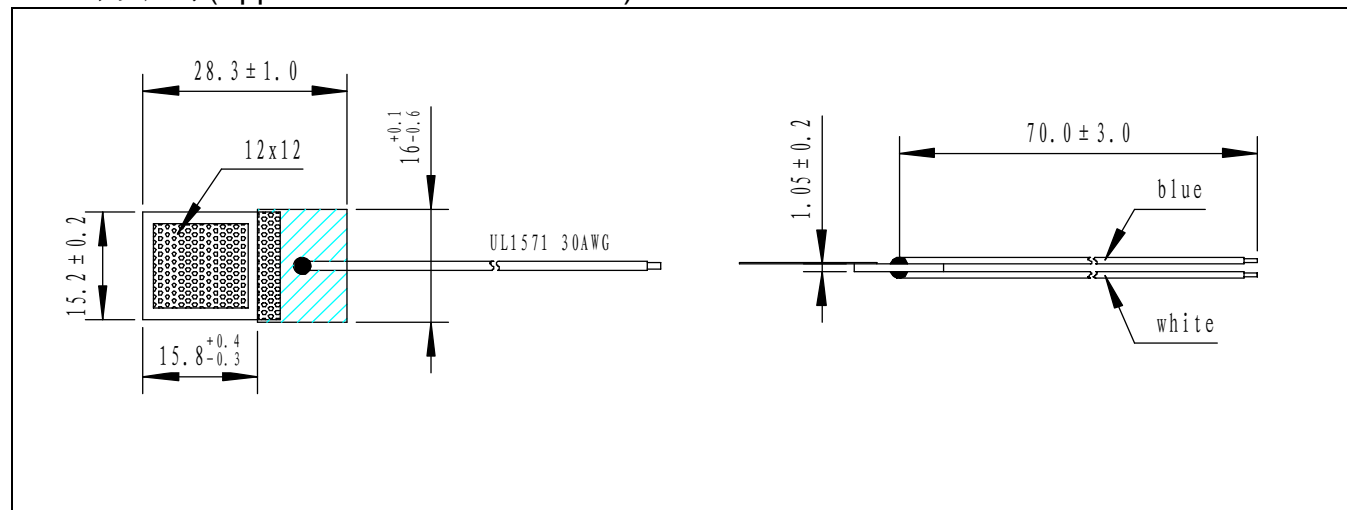

注: UL1571 导线、锡膏、膜片、焊锡丝符合环保要求, 压电陶瓷片豁免含铅量。

5、包装(Packge):

| 盒/箱 | 片/箱 | PL27 纸盒(cm) | HN208 纸箱(cm) (外尺寸) | 毛重(Kg) | 净重(Kg) |
|-----|------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 20 | 2000 | 15.5*12.5*3.8 | 38.0*31.0*25.0 | 6.8 | 4.0 |

| | |
|-------|-------|
| 制作/日期 | 确认/日期 |
|-------|-------|