



## Звонки магнитоэлектрические с генератором

КРМВ-2303Р  
КРМВ-2306Р  
КРМВ-2309Р

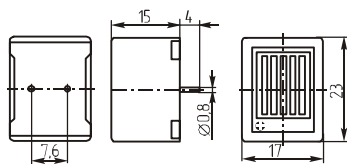


Параметр	КРМВ-2303Р	КРМВ-2306Р	КРМВ-2309Р
Номинальное входное напряжение (В)	3	6	9
Предельное входное напряжение (В)	2-5	4-8	6-12
Уровень звукового давления (20см), не менее (дБ)	75		
Резонансная частота (Гц)	400±100		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	10		

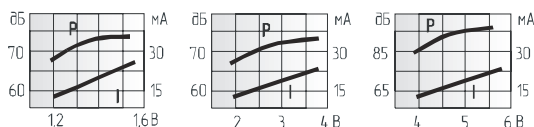


Потребляемый ток, не более (мА) 25

КРМВ-2312Р  
КРМВ-2315Р  
КРМВ-2324Р

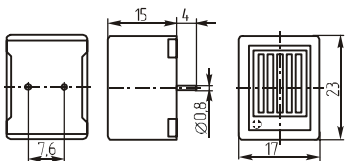


Параметр	КРМВ-2315Р	КРМВ-2312Р	КРМВ-2324Р
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	12	24
Предельное входное напряжение (В)	1-2	9-15	15-27
Уровень звукового давления (20см), не менее (дБ)	70	75	75
Резонансная частота (Гц)	400±100		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	10		

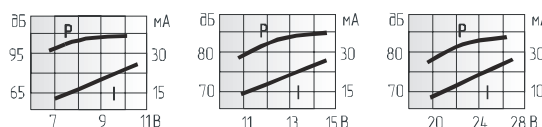


Потребляемый ток, не более (мА) 25

FC208-20S1120L

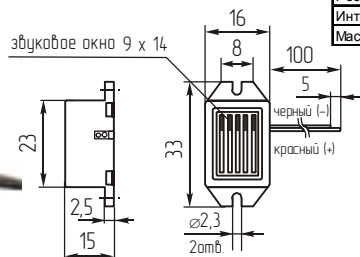


Параметр	FC208-20S1120L
Номинальное входное напряжение (В)	12
Предельное входное напряжение (В)	7-17
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	82
Резонансная частота (Гц)	300-500
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +70
Масса, не более (г)	10




Потребляемый ток, не более (мА) 15  
Время отклика, не более (мсек) 200

КРМВ-2303L  
КРМВ-2306L  
КРМВ-2309L

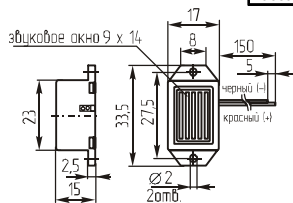


Параметр	КРМВ-2303L	КРМВ-2306L	КРМВ-2309L
Номинальное входное напряжение (В)	3	6	9
Предельное входное напряжение (В)	2-5	4-8	6-12
Уровень звукового давления (20см), не менее (дБ)	75		
Резонансная частота (Гц)	400±100		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	10		

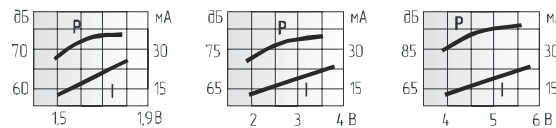


Потребляемый ток, не более (мА) 25

КРМВ-2312L  
КРМВ-2315L  
КРМВ-2324L

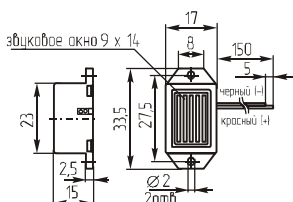

Параметр	КРМВ-2315L	КРМВ-2312L	КРМВ-2324L
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	12	24
Предельное входное напряжение (В)	1,3-2	9-15	15-27
Уровень звукового давления (20см), не менее (дБ)	70	75	75
Резонансная частота (Гц)	400±100		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	10		

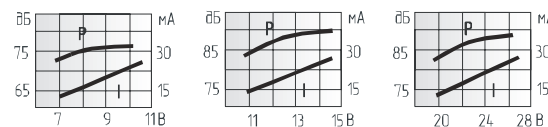

Потребляемый ток, не более (мА)  
КРМВ-2312L; КРМВ-2324L 25  
КРМВ-2315L 20