

Антенный усилитель T2 TV цифровой

Артикул Q-7101



Артикул Q-7101А




Артикул Q-7101Б

Усилитель предназначен для усиления телевизионных сигналов цифровых DVB-T/T2 и аналоговых стандартов дециметрового диапазона. Особенностью данного усилителя является равномерное усиление по всему частотному диапазону. Усилитель компенсирует потери уровня сигнала в кабеле снижения и улучшает соотношение сигнал/шум, устанавливается в разрыв кабеля перед входом в ресивер. Усилитель не требует блока питания, 5В он получает от ресивера по антенному кабелю. Также следует учитывать, что использование усилителя совместно с активными антеннами невозможно в связи с отсутствием сквозного прохода питания.

Характеристики

Диапазон частот	470-862 МГц
Коэффициент усиления	22-25 дБ
Коэффициент шума	менее 2 дБ
Волновое сопротивление	300 Ом
Выходное сопротивление	75 Ом
Напряжение питания	=5В
Ток потребления: не более	20 мА
Разъем для подключения	гнездо F

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

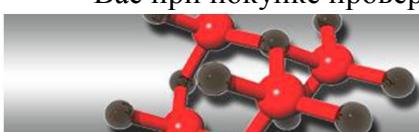

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: [+7\(495\)963-6120](tel:+7(495)963-6120)
факс: [+7\(495\)963-4994](tel:+7(495)963-4994)
e-mail: quartz1@quartz1.ru

Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: [+7\(495\)788-8899](tel:+7(495)788-8899) многоканальный
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>