


Двигатель постоянного тока Q-3296.

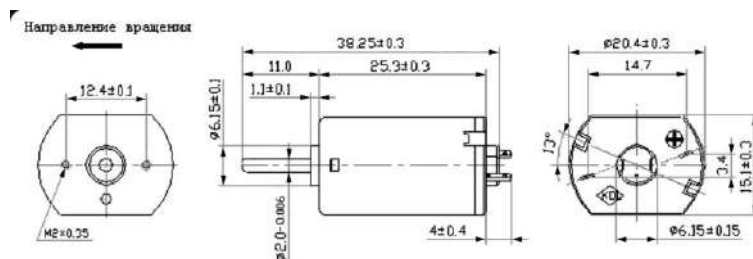

Тип коллекторный электродвигатель постоянного тока

Номинальное напряжение, В 6

Диапазон рабочего напряжения, В 2,4~13,8

Мощность, Вт 0,15

КПД, % 38,4

Холостой ход скорость - 2800об/мин; х.х.-0,025А

Под нагрузкой скорость-2007об/мин; ток-0,063А; момент-7,08гс см

Дополнительно момент остановки-25 гс см; ток остановки-0,16А

Диаметр корпуса, мм 20,4

Диаметр вала, мм 2,0

Высота, мм 15,1

Глубина, мм 40,3