


Разъем цилиндрический, Q-9728.

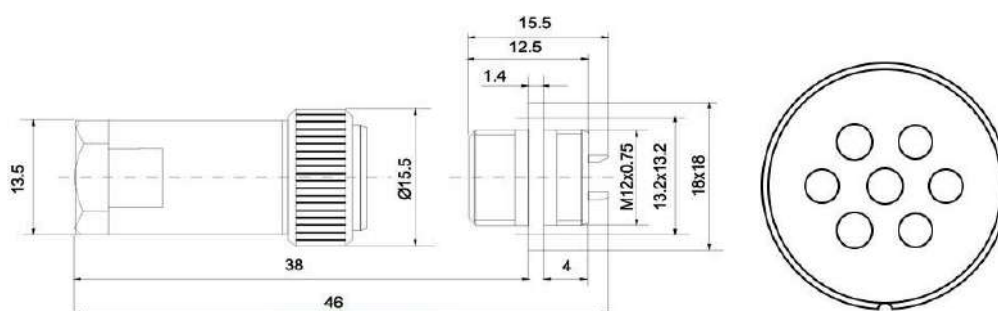

Тип разъема	PC
Функциональное назначение	розетка
Сопротивление контакта, мОм	5
Номинальное напряжение, В	200
Ток, А	3
Количество контактов	7
Способ монтажа	на кабель
Температурный диапазон, °C	-40~+105