


# Кнопка для электроинструмента DZ-6, 5 контактов.

Артикул Q-2839A

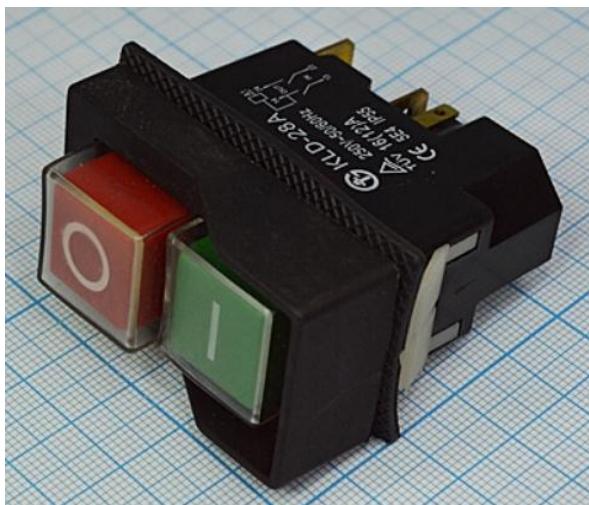

## Характеристики

Коммутация	с фиксацией OFF-ON
Напряжение	250В
Ток	15А
Количество контактов	5шт, тип Т
Степень защиты	влагозащищенная

Кнопка со встроенным пускателем для включения импортных станков, таких как: точило, сверлильный, пилорама, бетономешалка СБР, РН, ИК, СБР-120, СБР-132, СБР-150, СБР-170, СБР-190, Limex 125LP, 125LS, 165LS, 190LS, СТИН Энтузиаст Б-130, Б-150, Б-165, Б-180, ALKO TOP 1402, ZP1401, Agrimotor, Altrad. Кнопка с пускателем производится в двух вариантах: с 4 и 5 контактами. Пятый контакт заведен на двигатель, на его корпусе есть мини термостат с фиксированной температурой отключения и через термостат, и выполняется функция тепловой защиты двигателя. Очень удобный и миниатюрный пускатель кнопка, они очень похожи между собой и незначительно отличаются исполнением корпуса, но при этом они взаимозаменяемы друг с другом. Кнопка электромагнитная сдвоенная "ПУСК-СТОП".

