
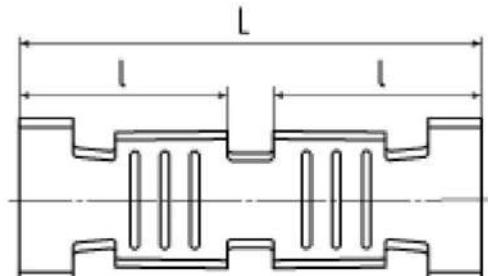


Клемма для соединения встык **Q-8075**.

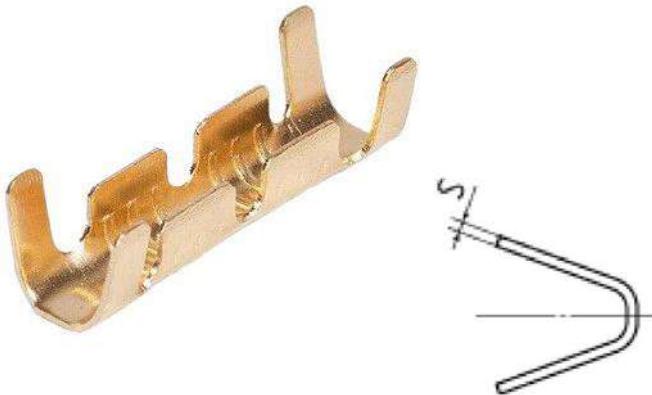

Тип	гильза соединительная
Рабочее напряжение, кВ	до 0,4
Особенности конструкции	виброустойчивый
Размер, мм	L-14,8; I-6,5; S-0,3
Класс гибкости	3; 4; 5; 6
Материал	латунь
Покрытие контактной части	без покрытия
Сечение жилы, мм	1,5;1,0;0,5;0,75;2,5
Технология монтажа	опрессовка