


## Разъем высокочастотный **Q-15788**.

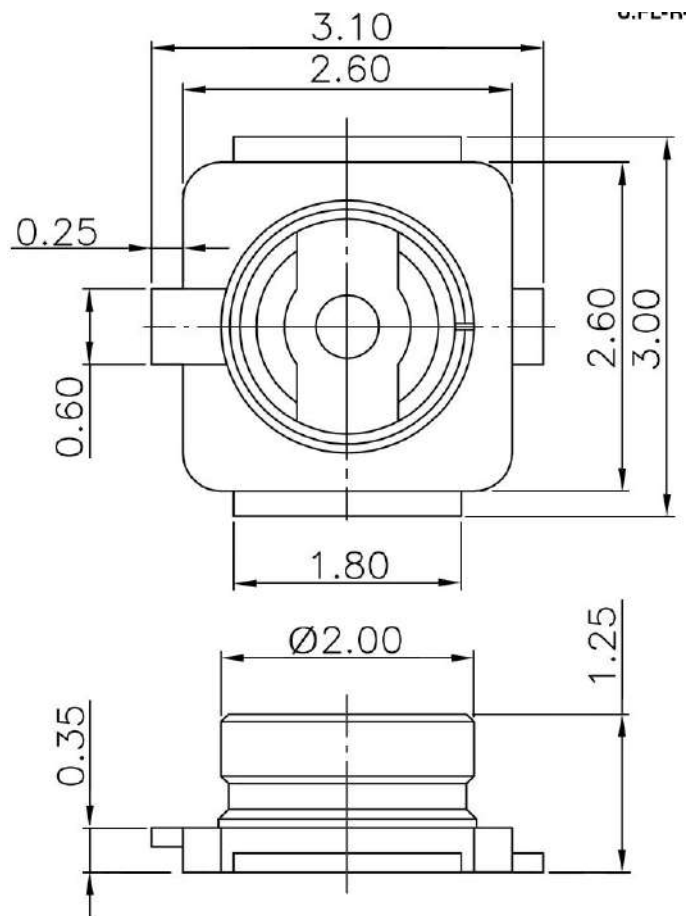

Тип разъема

IPX-P (вилка)

Тип кабеля

RG178

Диапазон рабочих частот, ГГц

до 6

Волновое сопротивление, Ом

50

Способ монтажа

пайка

Диапазон рабочих температур, °С

-40~+90