


Двигатель шаговый 28BYJ-48-2.

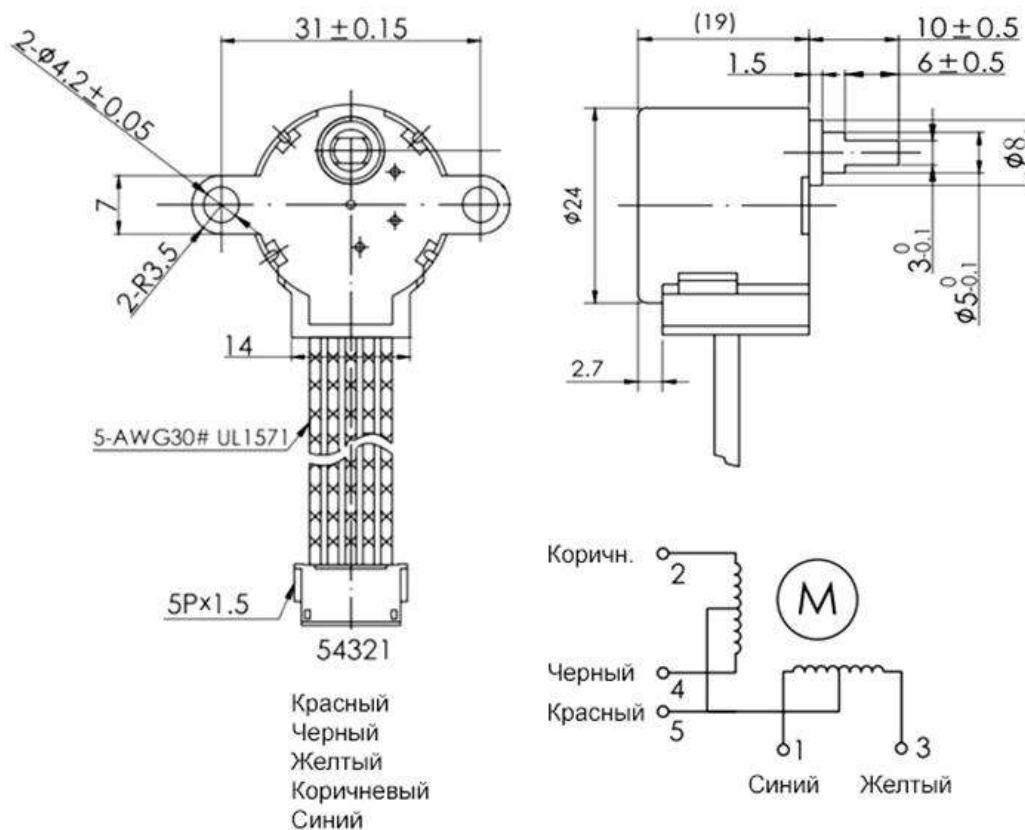

Тип	двигатель шаговый
Режим работы	четырёхфазный, восьмиступенчатый
Номинальное напряжение, В	5
Угол поворота,	5,625
Количество положений	1/64
Количество выводов	5
Сопротивление, Ом	$20 \pm 7\%$ (25 °C)
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	50
Диэлектрическая прочность, В	600
Уровень шума, дБ	40
Контактная группа	ХН2,54-5Р
Диапазон рабочих температур, °C	-20~+70