


Обозначение	Прототип	Номер ТУ	Функциональное назначение	Корпус
1533ЛА3 ОСМ1533ЛА3	SN54ALS00	6КО.347.364-01ТУ ПО. 070.052	Четыре логических элемента «2И-НЕ»	401.14-5

Габаритные чертежи корпусов
Корпуса 401.14-5

Микросхема интегральная в корпусах
401.14-5; 401.14-5«ОС»; 401.14-5М; 401.14-5Н; 401.14-5НБ; 401.14-5.07НБ; 401.14-5.08; 401.14-5.09Н; 401.14-9НБ;
Габаритный чертёж У80.073.048ГЧ (изм. 23)

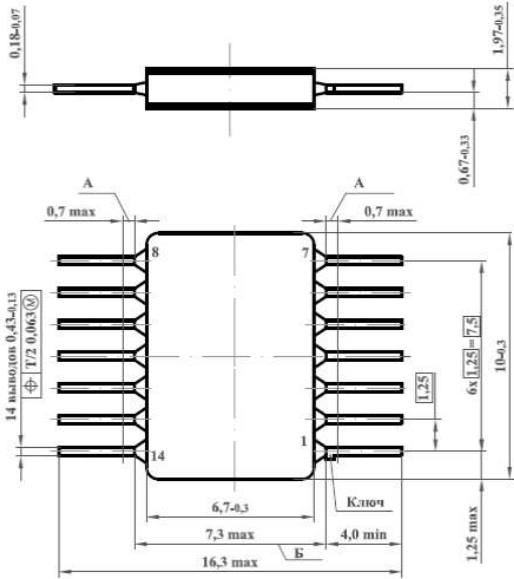

- 1 А – длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
- 2 Б – ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.
- 3 Нумерация выводов показана условно.
- 4 Допускаются заусенцы высотой 0,04 мм max, сверх размера 0,18_{0,07} мм.
- 5 При обслуживании выводов допускается увеличение толщины вывода до 0,02_{0,07} мм.