



ИНДИКАТОР ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ИВ-3

Индикатор цифровой одноразрядный вакуумный люминесцентный предназначен для отображения информации в виде цифр от 0 до 9 и десятичного знака (точки). Корпус стеклянный цилиндрический, выводы гибкие.

Размеры индикатора ИВ-3

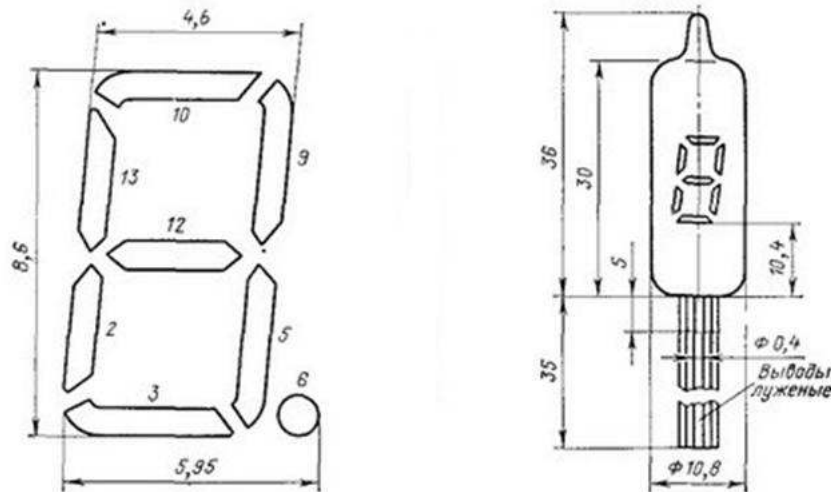

Цоколевка индикатора ИВ-3

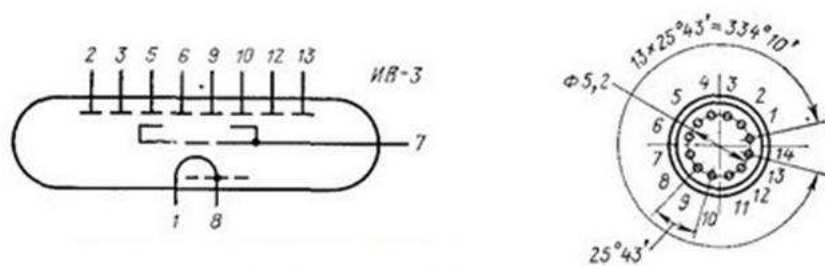

Характеристики индикатора ИВ-3

Яркость свечения - **500 кд/м2**
Цвет свечения - **Зеленый**
Напряжение анода и сетки - **20 В**
Напряжение накала - **0.8 В**
Суммарный ток анодов - **0.3 мА**
Ток сетки - **3 мА**

Ток накала - **50 мА**

Минимальная наработка - **15000 ч**

Масса - **7 г**