


Антенна ASP-8

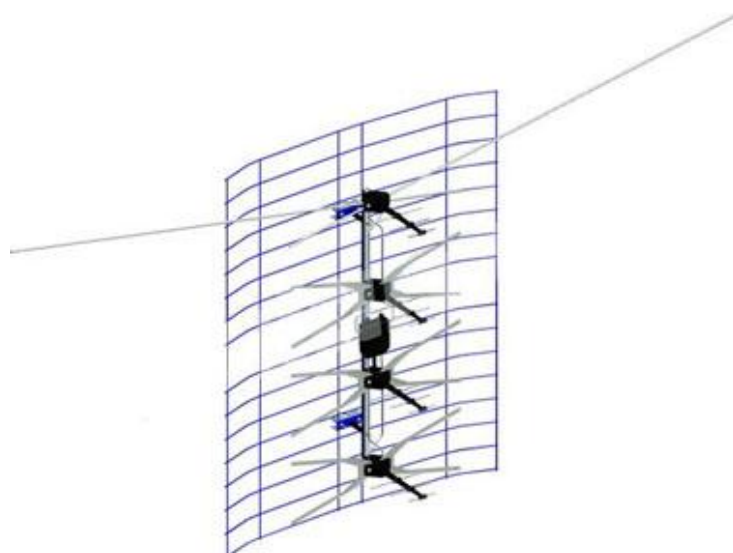

Основные технические характеристики

Антенна универсальная метровая и дециметровая. Предназначена для приема программ ретранслируемых местным ретранслятором. Возможно использование антенны без усилителя и без блока с платой согласования, при наличии прямой видимости ретранслятора. (Антенна усилителем и блоком питания не комплектуется.) В зависимости от удаления от ретранслятора индивидуально подбирается номер усилителя SWA. Например, от 15-30 км усилитель 1 люкс. От 30км до 45км SWA 3. От 40 до 60 усилитель SWA 555 и SWA 777. От 60-80км SWA 9999 и SWA 2000. Большое значение имеет качество используемого кабеля. Кабель обязательно должен быть новый. Для метрового диапазона предназначена верхняя пара усов длиной 1.20м. Для дециметрового диапазона предназначены 3-и пары усов пластинчатых длиной 40см. Важно заметить, что метровые усы изготовлены из цельного прутка, что им добавляет прочности и надёжности.

Собственное усиление в диапазоне ДМВ, дБ	13,5
Частотный диапазон, МГц	40...800
Волновое сопротивление, Ом	75
Напряжение питания усилителя, В	12(+/-)1
Ток потребления, мА, не более	65
Поляризация	горизонт.
Количество элементов	20
Масса с блоком питания, кг	1,5
Размеры без метровых вибраторов	600x800

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16 телефон: (495) 963-6120 факс: (495) 963-4994 e-mail: quartz1@quartz1.ru	111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31 телефон/факс: (495) 788-8899 <i>многоканальный</i> e-mail: mgz@quartz1.ru
--	--